

# MOBILBAUKRAN

## SPIERINGS SK597-AT4 ELIFT

HYBRID - DIESEL & ELEKTRO



### Auf einen Blick

- **Maximallast:** 7000 kg (14.1 m)
- **Maximale Hubhöhe:** 58,1 m
- **Spitzenlast:** 1700 kg
- **Maximaler Radius:** 48 m
- **Höhe unter dem Ausleger:** 29.8 m



**SPIERINGS**  
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15, Oss Nederland

Arbeiten zulässig bis Windstärke 7 (14 m/sec).  
Kran abbauen ab Windstärke 9 (21 m/sec)  
und wenn der Kran für eine längere Periode  
unbeaufsichtigt bleibt.  
Kran völlig ballastiert: 8855 kg.  
Max. Eckdruck: 360 kN.

Marke: **SPIERINGS**

Type: **SK597-AT4**



**Fabriknummer: 597002**

**Baujahr: 2016**

### Traglasttabelle Abstützbasis 6,925 m x 7,0 m

#### Ausleger horizontal

Höhe unter dem Ausleger 26,9 / 29,7 m

3,5	14,06	15	20	25	30	35	40	45	48	Ausladung (m)
7000	6495	5615	4945	4410	3975	3615	3310	3050	2825	2630
	7000	6025	5260	4660	4180	3785	3455	3175	2935	2725

Traglast (kg)

#### Ausleger 30° steilgestellt

30,9	33	35,9	38,8	41,7	44,6	47,5	48,6	Hakenhöhe (m)
3,5	12,4	15	20	25	30	35	40	Ausladung (m)
7000	6615	5590	4830	4250	3785	3410	3095	2835

Ausladung (m)

### Traglasttabelle Abstützbasis 6,925 m x 5,85 m

#### Ausleger horizontal

Höhe unter dem Ausleger 26,9 / 29,7 m

3,5	10,86	15	20	25	30	35	40	45	48	Ausladung (m)
7000	7000	5640	4760	4110	3610	3210	2890	2620	2395	2200
	6895	6205	5165	4415	3845	3400	3040	2750	2505	2295

Traglast (kg)

#### Ausleger 30° steilgestellt

29,9	30,1	33	35,9	38,8	41,7	44,6	47,5	48,6	Hakenhöhe (m)
3,5	9,62	10	15	20	25	30	35	40	Ausladung (m)
7000	7000	5935	4850	4090	3525	3095	2750	2335	2040

Ausladung (m)

### Traglasttabelle Abstützbasis 6,925 m x 7,0 m

#### Ausleger 15° steilgestellt

27,5 28,9 30,2 31,5 32,9 34,2 35,6 36,9 37,3 Hakenhöhe (m)

3,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	46,5	Ausladung (m)
1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Traglast (kg)

#### Ausleger 45° steilgestellt

33,7 38,7 43,7 48,7 53,7 58,3 Hakenhöhe (m)

3,5	15	15	20	25	30	34,7	
1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	

Ausladung (m)

### Traglasttabelle Abstützbasis 6,925 m x 5,85 m

#### Ausleger 15° steilgestellt

27,5 28,9 30,2 31,5 32,9 34,2 35,6 36,9 37,3 Hakenhöhe (m)

3,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	46,5	Ausladung (m)
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200


Traglast (kg)



#### Ausleger 45° steilgestellt

33,7 38,7 43,7 48,7 53,7 58,3 Hakenhöhe (m)

3,5	10	15	20	25	30	34,7	
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	

Ausladung (m)

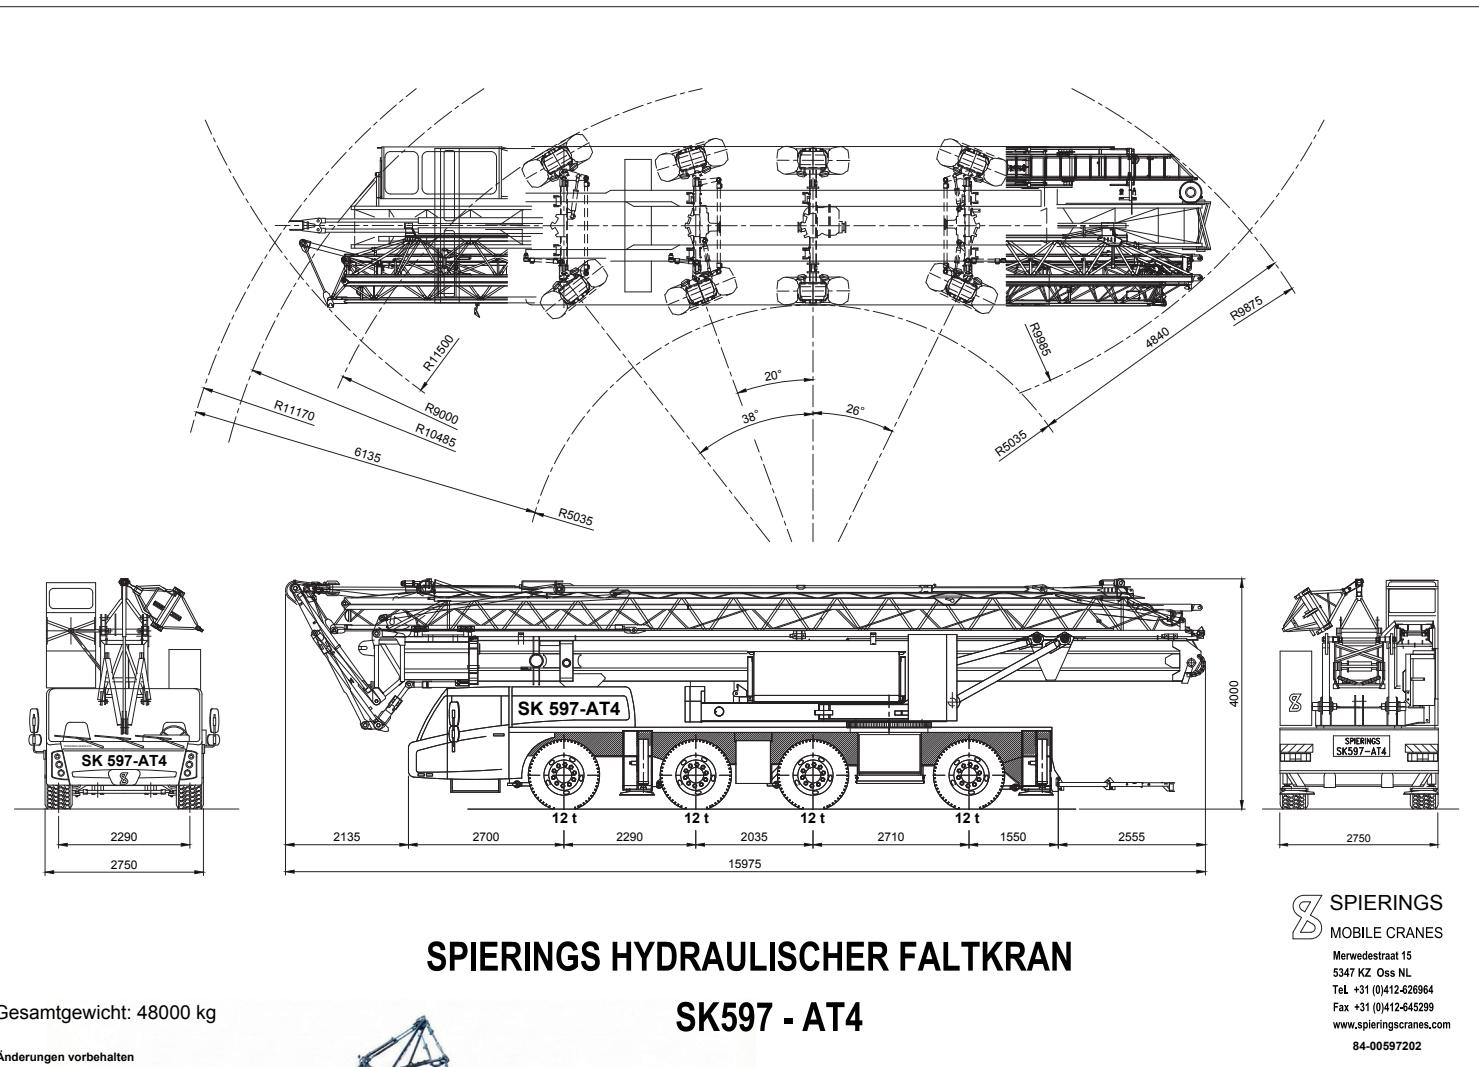

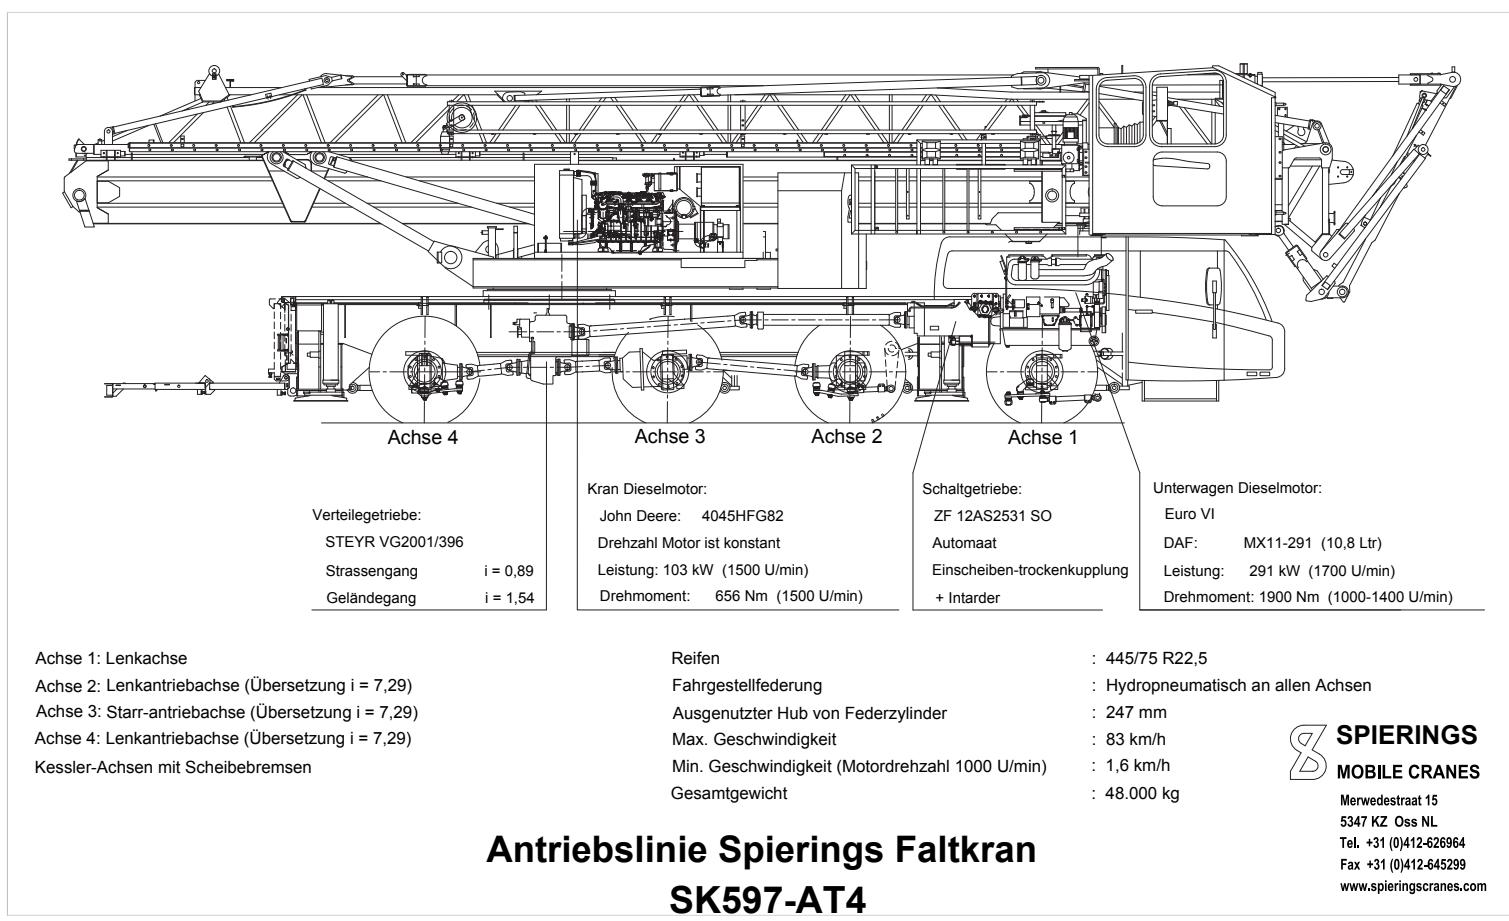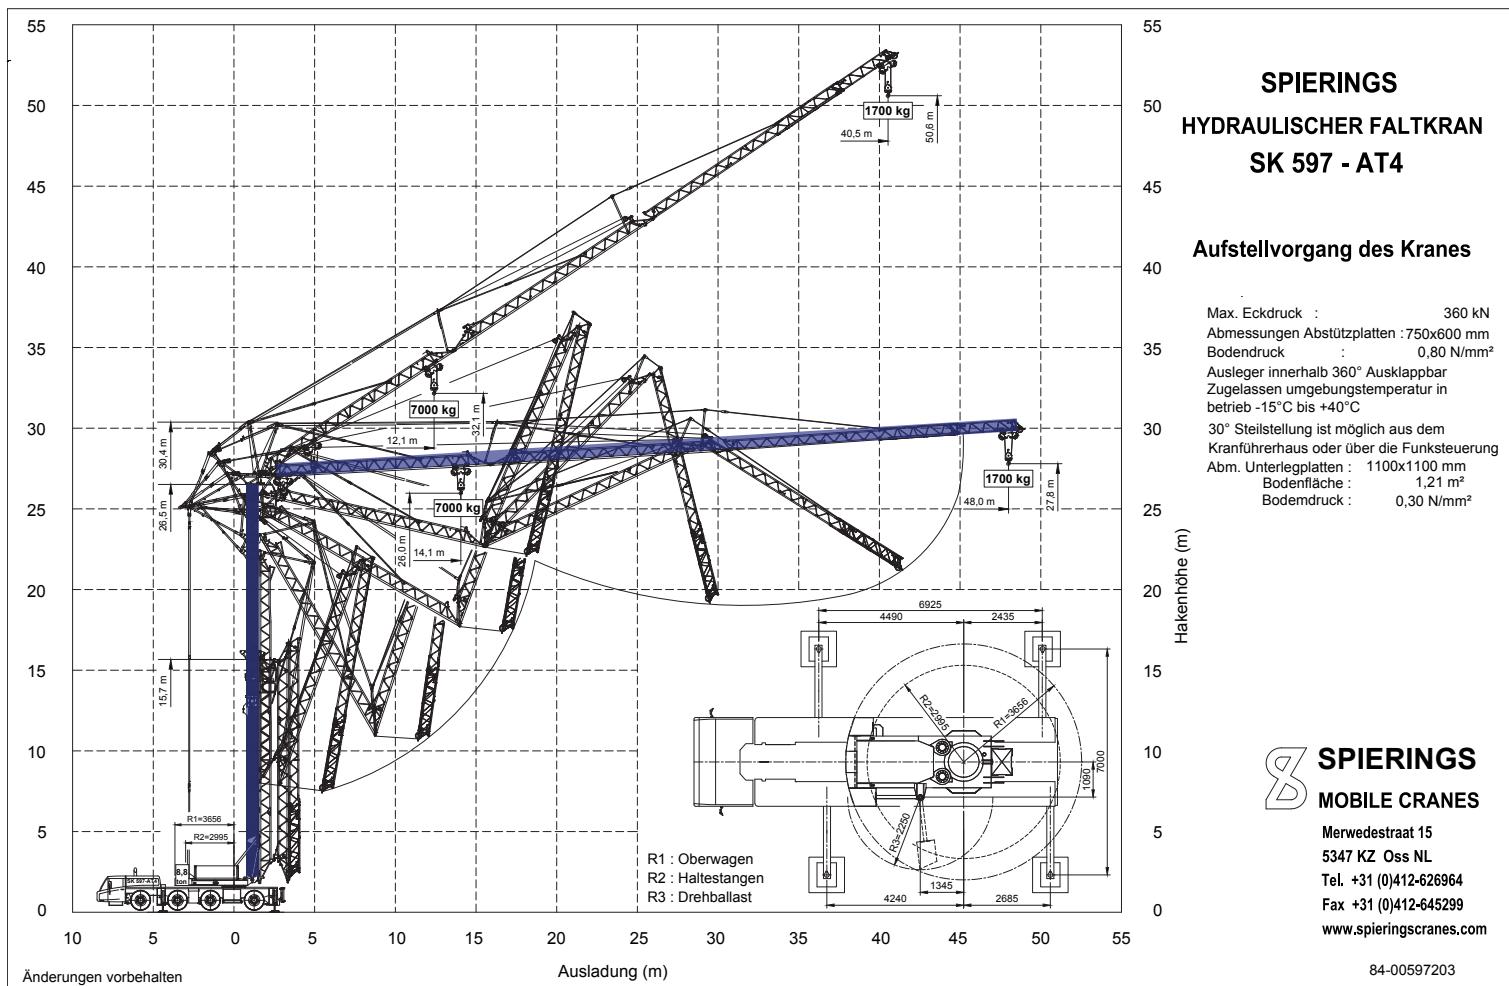


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen.

# SPIERINGS

# HYDRAULISCHER FALTKRAN

## SK597 - AT4

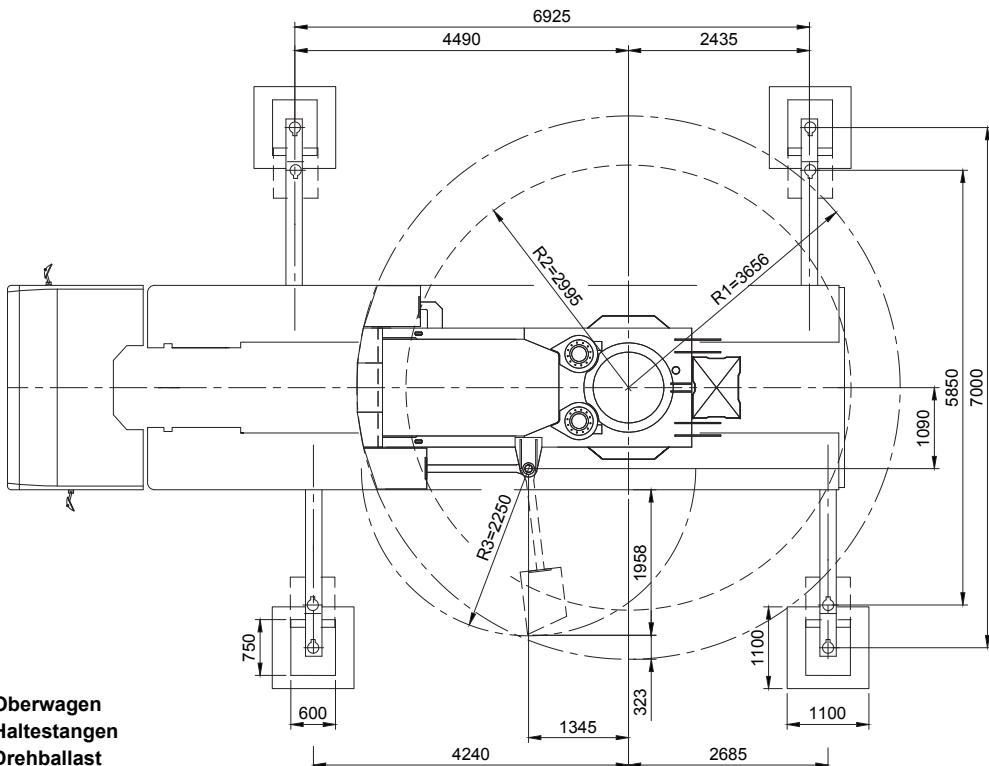


<b>Abstützbasis</b>	
<b>Max. Eckdruck</b>	360 kN
<b>Abm. Abstützfläche</b>	750x600 mm
<b>Bodendruck</b>	0,80 N/mm <sup>2</sup>
<b>Abm. Unterlegplatten</b>	1100x1100 mm
<b>Bodenfläche</b>	1,21 m <sup>2</sup>
<b>Bodendruck</b>	0,30 N/mm <sup>2</sup>

R1 : Oberwagen  
R2 : Haltestangen  
R3 : Drehballast

**SPIERINGS  
MOBILE CRANES**

Merwedestraat 15  
5347 KZ Oss NL  
Tel. +31 (0)412-626964  
Fax +31 (0)412-645299  
[www.spieringscranes.com](http://www.spieringscranes.com)

**SPIERINGS**  
**HYDRAULISCHER FALTKRAN**  
**SK 597 - AT4**

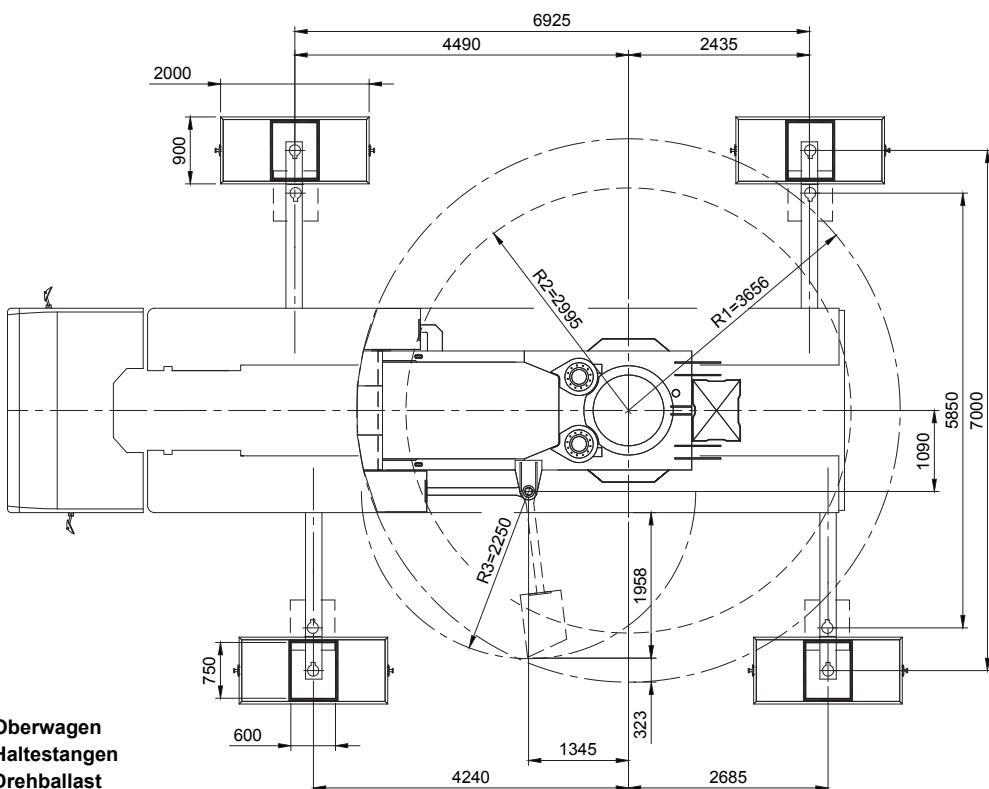

Abstützbasis	
Max. Eckdruck	360 kN
Abm. Abstützfläche	750x600 mm
Bodendruck	0,80 N/mm <sup>2</sup>
Abm. Unterlegplatten	2000x900 mm
Bodenfläche	1,8 m <sup>2</sup>
Bodendruck	0,20 N/mm <sup>2</sup>

R1 : Oberwagen  
R2 : Haltestangen  
R3 : Drehballast

**SPIERINGS  
MOBILE CRANES**

Merwedestraat 15  
5347 KZ Oss NL  
Tel. +31 (0)412-626964  
Fax +31 (0)412-645299